

# Pure Mura (Osmosis) - Cromo Brillo

FRECAN


ES

Ref: 40262

Grifería



## Diseño técnico

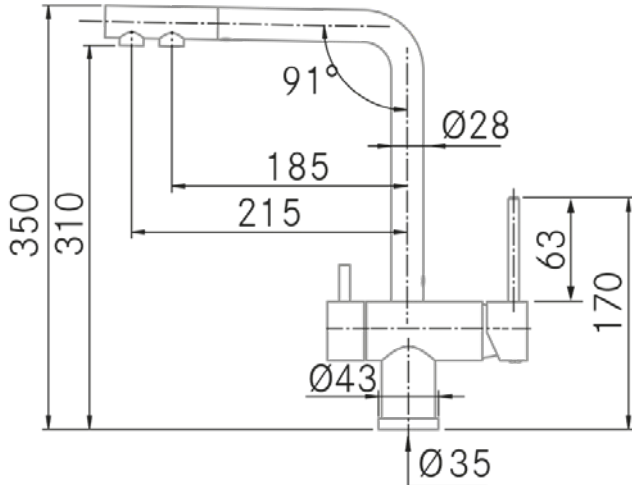

## Características

### Descripción:

- Tipo: Para Osmosis
- Acabado: Cromo Brillo
- Giro del caño: 360°
- Cabezal extraíble: Si (LTN)

### Especificaciones:

- Intercambiador aireador-ducha: No
- Agua purificada: Si
- Altura Máxima: 350 mm.
- Tipo de mando: Monomando
- Giro del mando: 90°
- Rotación del mando: Izq: 45° - Der: 45°
- Caudal: 6 l/min.
- Economizador de agua: No
- Energy Saving: No

### Instalación:

- Distancia mínima a pared: 70 mm.
- Diametro orificio: 35 mm.
- Tipo de fijación: -
- Conexión tubo entrada: 3/8"
- Largo conducto suministro agua: -
- Opcionales: -

## Información Técnica

- Dimension producto empaquetado: 45 x 7 x 41 cm.
- Volumen: 0.012915 M³.
- Peso del producto empaquetado: 2,7 Kg.
- Código EAN: 8421210269773

# Pure Mura (Osmosis) - Chrome brillant


FRECAN

Ref: 40262  
Robinet

FR



## Dessin Technique

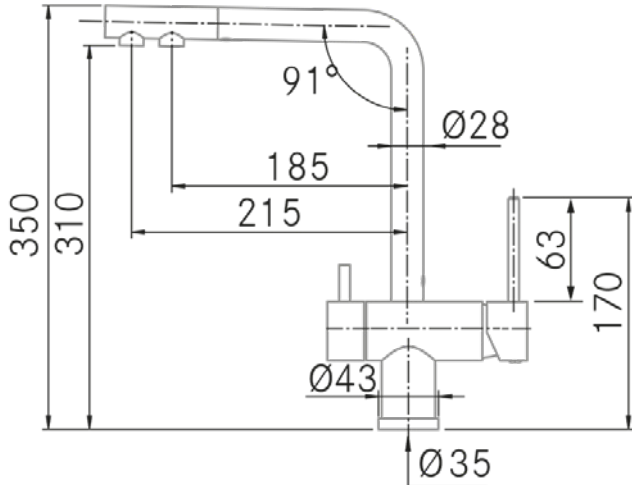

## Caractéristiques

### Description :

- **Type** : Pour Osmose
- **Finition** : Chrome brillant
- **Bec pivotant** :  $360^\circ$
- **Tête amovible** : Oui (LTN)

### Spécifications :

- **Échangeur aérateur-douche** : Non
- **Eau purifiée** : Oui
- **Hauteur maximale** : 350 mm.
- **Type de commande** : Mitigeur monocommande
  - **Rotation du bouton de commande** :  $90^\circ$
  - **Rotation de la commande** : Gauche  $45^\circ$  - Droite:  $45^\circ$
- **Débit** : 6 l/min.
- **Economiseur d'eau** : No
- **Économie d'énergie** : Non

### Installation :

- **Distance minimale par rapport au mur** : 70 mm.
- **Diamètre de l'orifice** : 35 mm.
- **Type de fixation** : -
- **Raccordement du tuyau d'entrée** :  $3/8''$
- **Longueur des tuyaux d'alimentation en eau** : -
- **Options** : -

## Technical Information

- **Packaged Product Dimensions**: 45 x 7 x 41 cm.
- **Volume**: 0.012915 M<sup>3</sup>.
- **Packaged Product Weight**: 2,7 Kg.
- **EAN Code**: 8,42121E+12

# Pure Mura (Osmosis) - Bright Chrome

FRECAN


EN

Ref: 40262

Faucets



## Technical Drawing

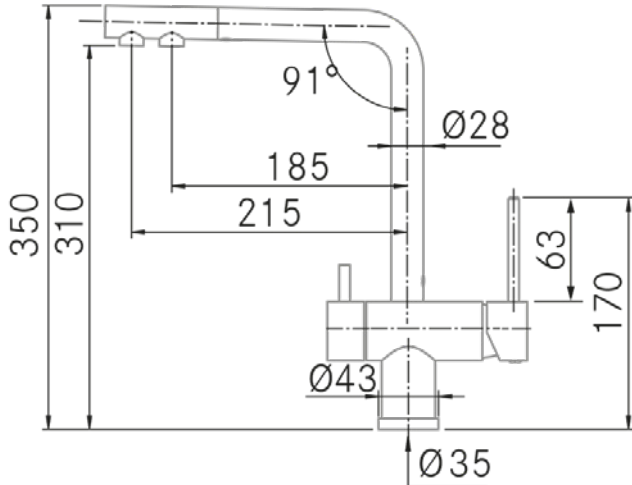

## Features

### Description:

- **Type:** For Osmosis
- **Finish:** Bright Chrome
- **Spout swivel:** 360°
- **Removable head:** Yes (LTN)

### Specifications:

- **Aerator-shower exchanger:** No
- **Purified water:** Yes
- **Maximum height:** 350 mm.
- **Type of control:** Single lever mixer
  - **Control knob rotation:** 90°
  - **Control Rotation:** Left: 45° - Right: 45°
- **Flow rate:** 6 l/min.
- **Water saver:** No
- **Energy Saving:** No

### Installation:

- **Minimum distance from wall:** 70 mm.
- **Orifice diameter:** 35 mm.
- **Type of fixing:** -
- **Inlet pipe connection:** 3/8"
- **Length of water supply pipes:** -
- **Optionals:** -

## Technical Information

- **Packaged Product Dimensions:** 45 x 7 x 41 cm.
- **Volume:** 0.012915 M<sup>3</sup>.
- **Packaged Product Weight:** 2,7 Kg.
- **EAN Code:** 8421210269773